


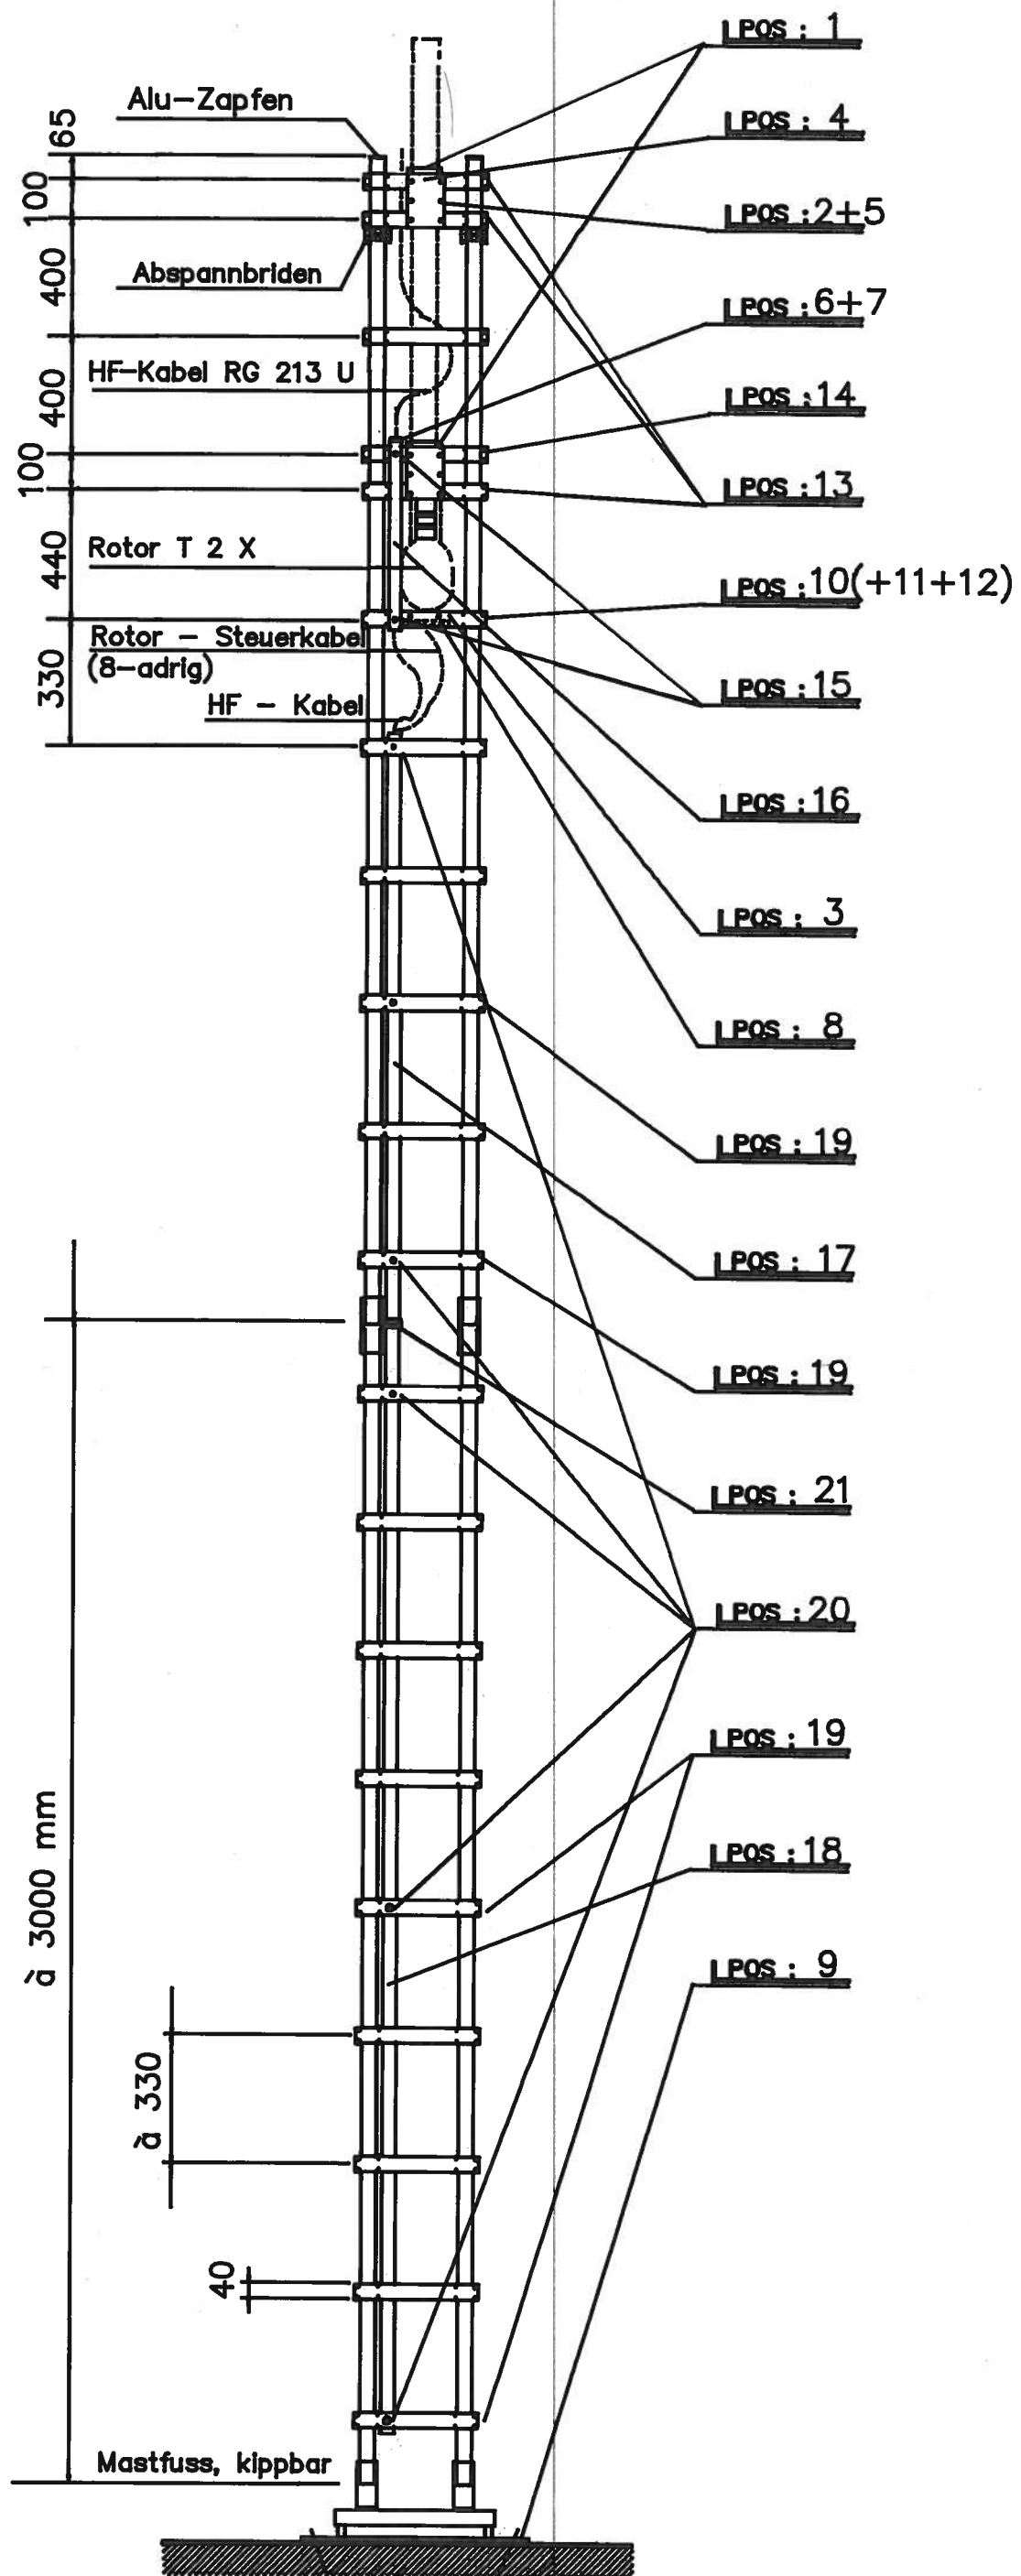

Dreieck Gittermast WGM-40 mit Rotor T2X

Stückliste

POS: 1	2 Stk...	Tropfhaube für Lager
POS: 2	2 Stk...	Gleitlager mit Tefloneinlage
POS: 3	2 Stk...	Flachprofil-Rotorbefestigung, unten
POS: 4	2 Stk...	Rundmastbefestigung - Platte
POS: 5	2 Stk...	" - WB 34-72, SL=60 mm
POS: 6	1 Stk...	Kabelzugsentlastung - Oberteil
POS: 7	1 Stk...	" - Unterteil
POS: 8	1 Stk...	Rotorkabeldeckel - Platte

POS: 9	3 Stk...	Unterlag-Ausgleichsscheibe für Mastfuss, unten
POS:10	1 Stk...	Steg für Rotorbefestigung, mitte
POS:11	1 Stk...	" links
POS:12	1 Stk...	" rechts
POS:13	3 Stk...	Steg für Gleitlagerbefestigung
POS:14	1 Stk...	" + Kabelführung
POS:15	2 Stk...	Kabelführung, Befestigungsbride
POS:16	1 Stk...	" Rohr Durchm. 30/27 à 600 mm
POS:17	1 Stk...	" 30/26 à 1200 mm
POS:18	1 Stk...	" 30/26 à 2840 mm
POS:19	5 Stk...	Steg für Kabelführung - unten
POS:20	5 Stk...	Kabelführung - Befestigungsbride
POS:21	1 Stk...	Verbindungsbride WMT 24-30

Gittermast, Rundmast, Mastfuss, Normteile - siehe WIPIC Katalog.